



Tarkasta säännöllisesti:

- * oikea asennus ja käyttö
- * kantavuudet annettujen rajojen sisällä
- * vauriot tai muutokset hyllyrakenteissa



**RAPORTOI KAIKISTA VAURIOISTA
VARASTOKALUSTEISTA VASTAAVALLE
HENKILÖLLE.**



Rakennetta ei saa muuttaa

- * tarkistamatta vaikutuksia valmistajan teknisiin tietoihin tai
- * ilman toimittajan hyväksyntää



**ÄLÄ KIIPEILE
HYLLYSTÖSSÄ**



Sovellettavat standardit

"SFS-EN 15635: Kiinteät teräksiset hyllystöjärjestelmät. Varastointilaitteiden käyttö ja kunnossapito".
"SFS-EN 15620- Kiinteät teräksiset hyllystöjärjestelmät. Säädetävät kuormalavahyllyt. Toleranssit, muodonmuutokset ja käsittelytilat".



Tarvittaessa ota yhteys
EAB:hen

EAB PIENTAVARAHYLLYT


Maksimi välikkökuorma

Standardi takaristikointi: 1500 kg/välikkö.

Maksimi kantavuus/hyllytaso

Pituus 750 ja 1000 mm / syvyys 300-600 mm:
200 kg/hyllytaso (tasainen kuormitus)

Pituus 1300 mm / syvyys 300-600 mm:
120 kg/hyllytaso (tasainen kuormitus)

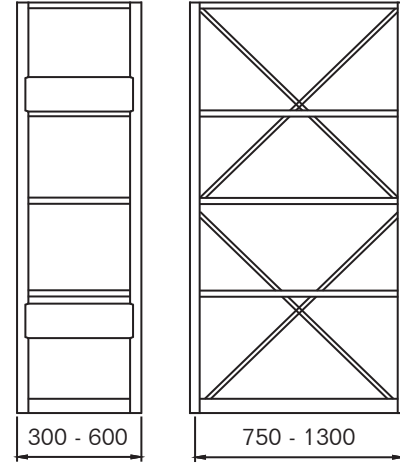

EAB FINLAND OY

Puh. (09) 4520 170

myynti@eab.fi www.eab.fi