


EAB

KUORMALAVAHYLLY OMEGA



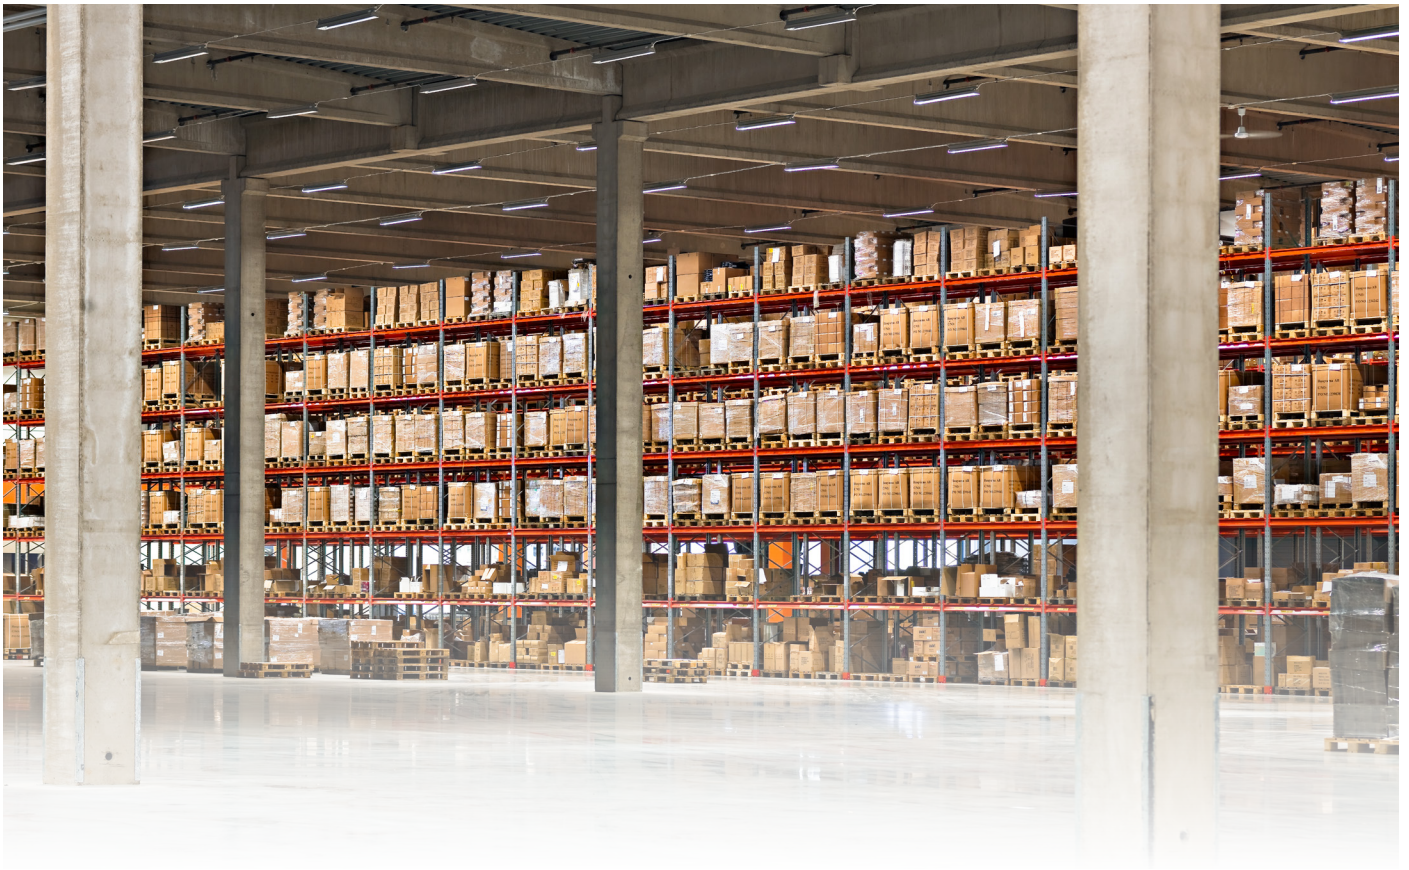

EAB:n uusi Omega kuormalavahylly on kehitetty täyttämään uudet eurooppalaiset varastohyllystandardit unohtamatta asiakkaan tarpeita ja joustavuutta. Myös monipuoliset lisävarusteet täyttävät uudet vaatimukset.

LOG PLUS

Asiakkaamme ymmärtävät tehokkaiden ja toimivien varastojärjestelmien arvon, joissa hyvin suunnitellut ideat muuttuvat kestäviksi tuotteiksi. EAB tarjoaa standardivalikoiman lisäksi laajan asiakaskohtaisen tuotevalikoiman. Tavoitteena varastotilan optimaalinen varastoratkaisu.

EAB Built to last

Tarkkuus ja laatu ovat mukana kaikessa, raakamateriaalin valinnassa, toimituksissa ja asennuksessa. Tavaramerkkimme Built to last ei kuvaa pelkästään tuotteitamme vaan myös suhteita asiakkaisiin, toimittajiin ja yhteistyökumppaneihimme sekä henkilöstöön.





Pylväänsuoja 400 mm
- asennetaan betonilattiaan.



Pylväänsuoja 400 mm PU-jousella -
asennetaan betonilattiaan.
Parantaa suojan törmäskestävyyttä.



Törmäyssuoja 400 mm
- päätyjen suojaamiseen törmäyksiltä.
Saatavana 1 ja 2-puoleisiin hyllyihin.



Lavarajoitin vaaka
- estää lavan sijoittamisen liian pitkälle



Lavarajoitin pysty
- estää lavan sijoittamisen liian pitkälle.



Suoja-aluslevy
- suojaa pylvään alinta osaa ja samalla
kunnan kiinnitys lattiaan.



Pylväänvahvike 90
- yhdessä suoja-aluslevyn kanssa.
Estää pylvään vaurioitumista ja vie
vähän tilaa. Korkeus 150 mm.



Pylväänvahvike 90 korkea
- paras suoja pylvään herkimmille osille.
Korkeus 760 mm.



Pylväänvahvike 90 korkea etu
- asennetaan pylvääseen ja lattiaan.
Mahdollistaa vaakapalkin asentamisen
alhaalle.

Fakta



EAB:n kuormalavahylly Omega on perusteellisesti suunniteltu ja valmistettu, jossa turvallisuus ja toimivuus ovat etusijalla.

Kuormalavahylly koostuu ainoastaan kahdesta komponentista; päädyistä ja vaakapalkeista, jotka stabilisoivat kehärakenteen.

Vaakapalkin varmistin estää liitoksen tahattoman irtoamisen.

Turvallisuusvaatimukset

Omega täyttää eurooppalaiset standardit EN 15512, EN 15620, EN 15629, EN 15635 vaatimukset.

Pintakäsittely

Omegaan pylväät ja vaakatuot ovat sinkittyjä. Suoja-aluslevy maalataan kulutusta kestäväällä pulverimaalilla samoin vaakapalkit. Lisävarusteet maalattuja ja sinkittyjä.

Toimitukset

Päädyt toimitetaan osina sisältäen vaaka- ja vinotuet, aluslevyt sekä pultit ja mutterit. Mukana seuraavien asennusohjeiden mukaan hyllyt on helppo asentaa. Toimitukseen kuuluu kuormitustaulukko, joka on asennettava näkyvälle paikalle.

TEKNISET TIEDOT	KUORMALAVAHYLLY OMEGA	
	MITAT	KANTAVUUS
A Päätykorkeus	1000 - 12000 mm	
B Päätysyvyys	500, 800, 1100, 1250, 1500 mm	
C Pylväsleveys	90 mm	10000 kg, 14000 kg
Pylväsleveys	110 mm	20000 kg, 25000 kg
D Palkkipituus/profiilikorkeus (lyhytsivukäsitteily)	950 mm / Z100 mm	1x1000 kg
	1850 mm / Z100 mm	2x1000 kg
	2300 mm / Z100 mm	2x1000 kg
	2750 mm / Z100 mm	3x550 kg
	2750 mm / Z115 mm	3x750 kg
	2750 mm / Z140 mm	3x1000 kg
	3600 mm / Z160 mm	4x800 kg
	3600 mm / Z160 mm	4x1000 kg
D Palkkipituus/profiilikorkeus (pit käsivukäsittely)	1350 mm / Z100 mm	1x1000 kg
	2650 mm / Z115 mm	2x1150 kg

EAB Varastokalusteita ovat kuormalavahyllyt, syväkuormaushyllyt, Radioshuttle™, läpivirtaushyllyt, Push Back-hyllyt, vetotasot, ulokehyllyt, puutavarahyllyt, listahyllyt, pientavarahyllyt, muovilaatikat, törmäyssuojat ja välitasot.



EAB FINLAND OY
Helsinki/Kokkola puh. (09) 4520 170
E-MAIL myynti@eab.fi INTERNET www.eab.fi



- + Tuotanto ja tuotekehitys samassa paikassa
- + Arvokas know-how lukuisista projekteista
- + Testatut tuotteet – oma testausosasto
- + Laaja vakiotuotteiden valikoima
- + Asiakaskohtaiset erikoisratkaisut
- + 5 vuoden takuu
- + Idea, tarjous, konstruktio ja asennus
- + Yksi yhteyshenkilö koko projektin ajan
- + Jatkuva kehittäminen yrityksessä ja asiakassuhteissa