



PUUTAVARAHYLLY





1

**EAB:n puutavarahyllyssä varastoidaan puutavarat koko- tai puolini-
puissa kuulalaakeroitujen teräsrul-
lien päällä.**

**Jotta eripituisten nippujen käsittely
on vaivatonta, hylly varustetaan
syvyysuunnassa viidellä rullalla.
Hyllystö täytetään erillisen kuor-
mauskelkan avulla.**

EAB:n puutavarahylly toimitetaan
projektikohtaisesti asiakkaan tarpeen
mukaan. Standardiosista asennettu
hylly on laajennettavissa tai muutet-
tavissa helposti vuosienkin kuluttua.

Parvi

Huonekorkeus kannattaa hyödyntää
korkeussuunnassa useammalla tasolla.

Hyllystö varustetaan tällöin parvella.
Parven etureunaan asennetaan
käännettävät kaide-elementit.

Välitaso

Vaihtoehtoisesti huonekorkeus on
hyödynnettävissä hyllystön päälle
rakennettavalla välitasolla. Tasolla
voidaan varastoida esimerkiksi
eristysvillaa.

Kuormauskelkka

EAB:n kuormauskelkalla on helppo
täyttää hyllystö. Kuormauskelkkaa
käsitellään tavallisella trukilla. Nippu
asetetaan kelkan päällä olevilla rullille
ja siirretään joko manuaalisesti tai
moottorien avulla hyllystön sisään.

EAB Built to last

Tarkkuus ja laatu ovat mukana kai-
kessa toiminnassamme, raakamateri-
aalin valinnassa, toimituksissa ja
asennuksessa. Tavaramerkkimme Built
to last ei kuvaa pelkästään tuottei-
tamme vaan myös suhteita asiakkai-
siin, toimittajiin ja yhteistyökumppan-
eihimme.




②

1. EAB:n puutavarahylly voi olla suuri tai pieni, yksi tai usempi poimintatase joko rullilla tai kiinteillä vaakapalkeilla.
2. Hyllystö voidaan varustaa katolla.
3. Kuormauskelkka – mekaaninen siirtolaite
4. Kuormauskelkkaa siirretään trukilla
5. Parvi varustetaan käännettävillä kaide-elementeillä.
6. Portaat.



③

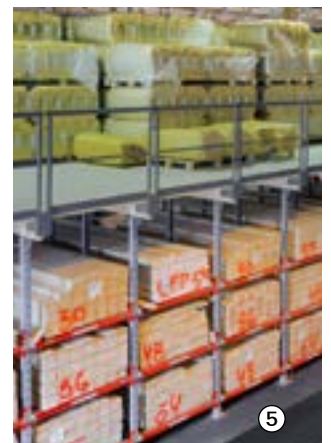


⑤



④



⑥

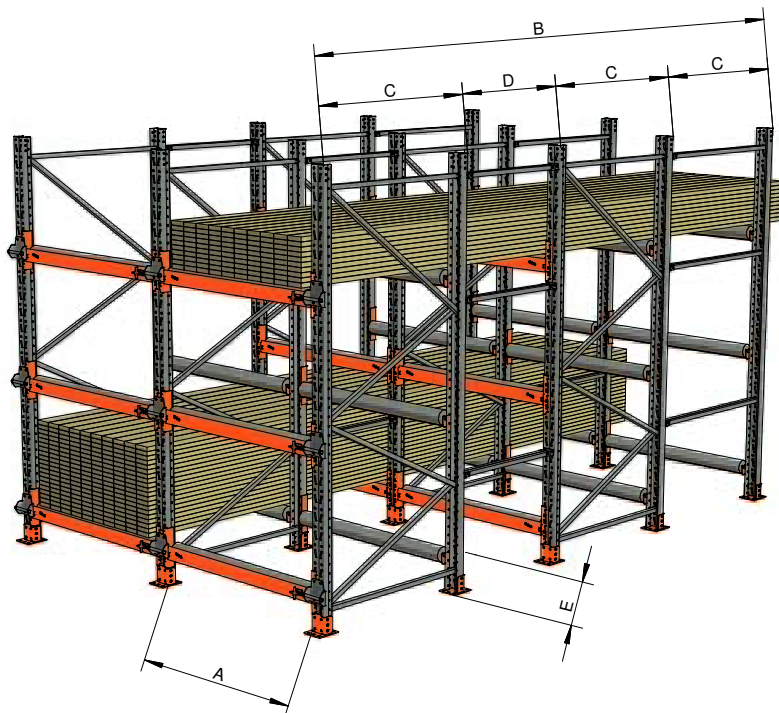

Fakta

EAB Puutavarahylly on käytännöllinen ratkaisu puutavaraniippujen varastointiin. Sen avulla säästetään tilaa ja samalla käsittely on vaivatonta.

Turvallisuusvaatimukset

EAB:n puutavarahylly valmistetaan eurooppalaisen standardin SFS-EN 15635 mukaan.

Pintakäsittely

EAB:n puutavarahyllyt maalataan kulutusta kestäväällä pulverimaalilla tai sinkittyinä. Vakiovärit: päädyt, parvi ja portaat harmaa, rullakourut ja rullat. Asennukseen oranssit. Rullat käsittelemättömät.

Toimitukset

Hyllyt toimitetaan osina sisältäen päädyt (ml. pylväät, suoja-aluslevyt ja tuet), rullakourut ja rullat. Asennukseen suosittelemme ammattitaitoisia asentajiamme.

TEKNISET TIEDOT	HYLLYSTÖ
	MITAT
A Välikköleveys	1208, 1308 mm.
B Hyllystön kokonaissyvyys viidellä rullalla:	4100 mm, 5200 mm
C Välikkösyvyys	1100 mm.
D Välikkösyvyys	800 mm.
E Alin rullakorkeus	250 mm.
Rullahalkaisija	89 mm
Kantavuus (5:llä rullalla)	3000 kg
Pylväsleveys	90 mm
Päätykorkeus	1500-8000 mm
Vaakapalkit, pituus*korkeus	1208 /1308* 60 mm
Jakotapit vaakapalkkien vapaaväleille:	240, 340, 440 mm (vapaa palkkiväli)
Kaide, korkeus	1100 mm
Parvi, leveys	1255 mm (käytäväleveys 1200 mm)

TEKNISET TIEDOT	KUORMAUSKELKKA
Puutavaraniipun pituus	5400 mm/6000 mm
Puutavaraniipun max paino	3000 kg
Kuormauskelkan pituus	min 3850 mm + tukivarret max 5900 mm + tukivarret
Leveys	1500 mm
Rullan leveys	1 178 mm
Rullamäärä	8 kpl
Haarukkatila, leveys*korkeus	210*70 mm (sisämitta)
Haarukkatilojen etäisyys	c/c 900 mm
Käsittely	Harmaa maalaus
Lisäosat	Mekaaninen siirtolaite

EAB Varastokalusteita ovat kuormalavahyllyt, syväkuormaushyllyt, Radioshuttle™, läpivirtaushyllyt, Push Back-hyllyt, vetotasot, ulokehyllyt, puutavarahyllyt, listahyllyt, pientavarahyllyt, muovilaatikat, törmäyssuojat ja välitasot.



EAB FINLAND OY
Helsinki/Kokkola puh. (09) 4520 170
E-MAIL myynti@eab.fi INTERNET www.eab.fi



- + Tuotanto ja tuotekehitys samassa paikassa
- + Arvokas know-how lukuisista projekteista
- + Testatut tuotteet – oma testausosasto
- + Laaja vakiotuotteiden valikoima
- + Asiakaskohtaiset erikoisratkaisut
- + 5 vuoden takuu
- + Idea, tarjous, konstruktio ja asennus
- + Yksi yhteyshenkilö koko projektin ajan
- + Jatkuva kehittäminen yrityksessä ja asiakassuhteissa