




PALLSTÄLL OMEGA



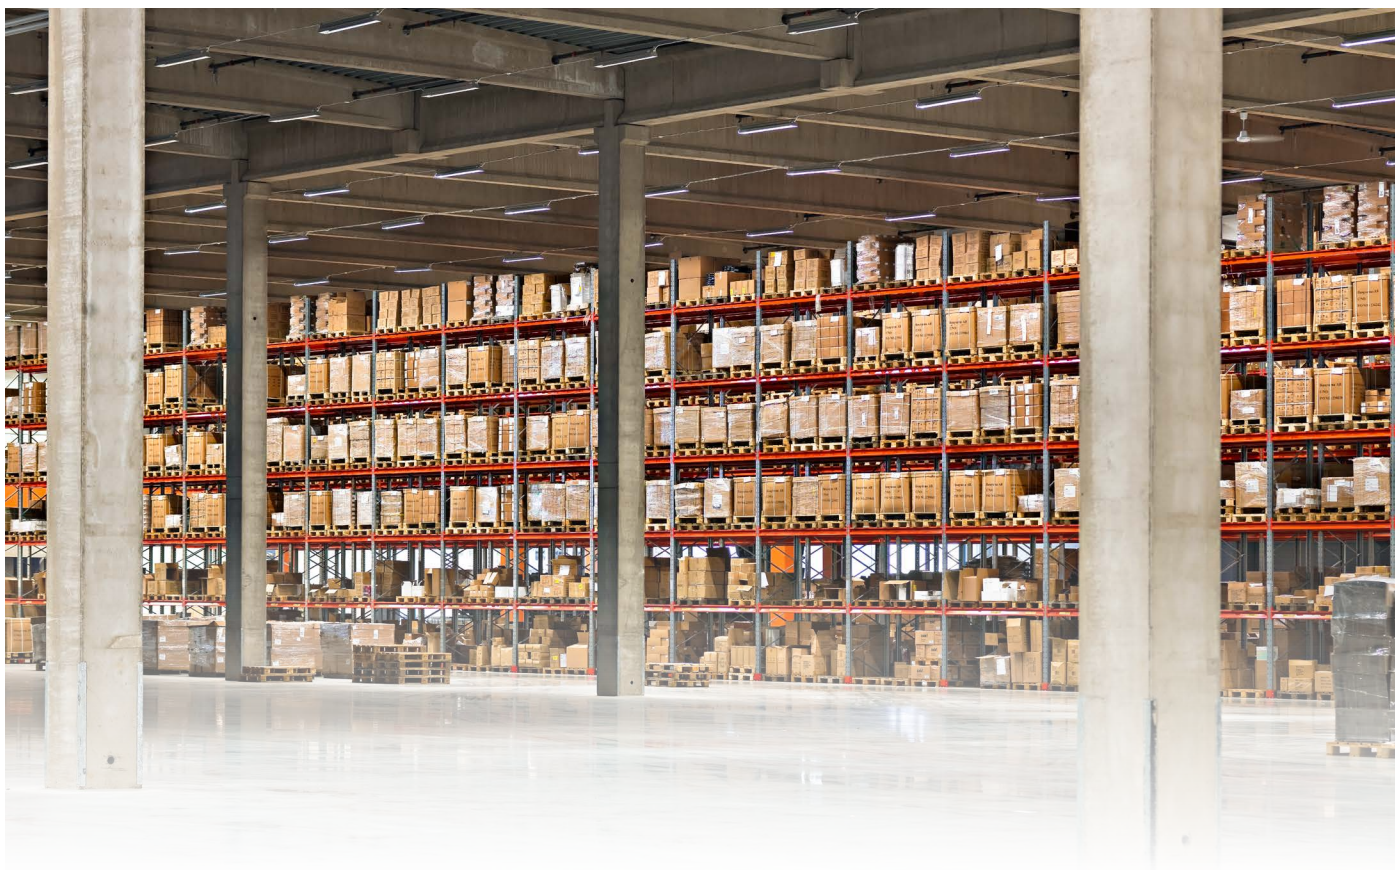

EABs pallställ Omega är ett helt nyutvecklat pallställ, framtaget för att klara de nya europeiska kraven med en helt ny standard för pallställ, men även för att möta kundernas krav på ett hållbart och flexibelt pallställ.


Även tillbehören till Omega är utvecklade för att klara den nya europeiska standarden.

LOG PLUS

Allt fler inser värdet av ett rationellt och väl fungerande lagersystem, där smarta tankemässiga lösningar blir till verklighet med hållbar och funktionell lagerinredning. På EAB erbjuder vi kompletta lösningar, såväl kunskaps- som produktmässigt, där vi oftast utgår från våra standardprodukter som sedan anpassas efter just dina behov och krav. Allt för att du ska kunna utnyttja din lageryta optimalt.

EAB Det håller

Hållbarheten är ett signum för EAB. Vår noggrannhet och vårt kvalitetstänkande finns med i allt från materialval till tillverkning, leverans och montage. Hållbarheten inkluderar även de relationer vi har till våra kunder, leverantörer och medarbetare.

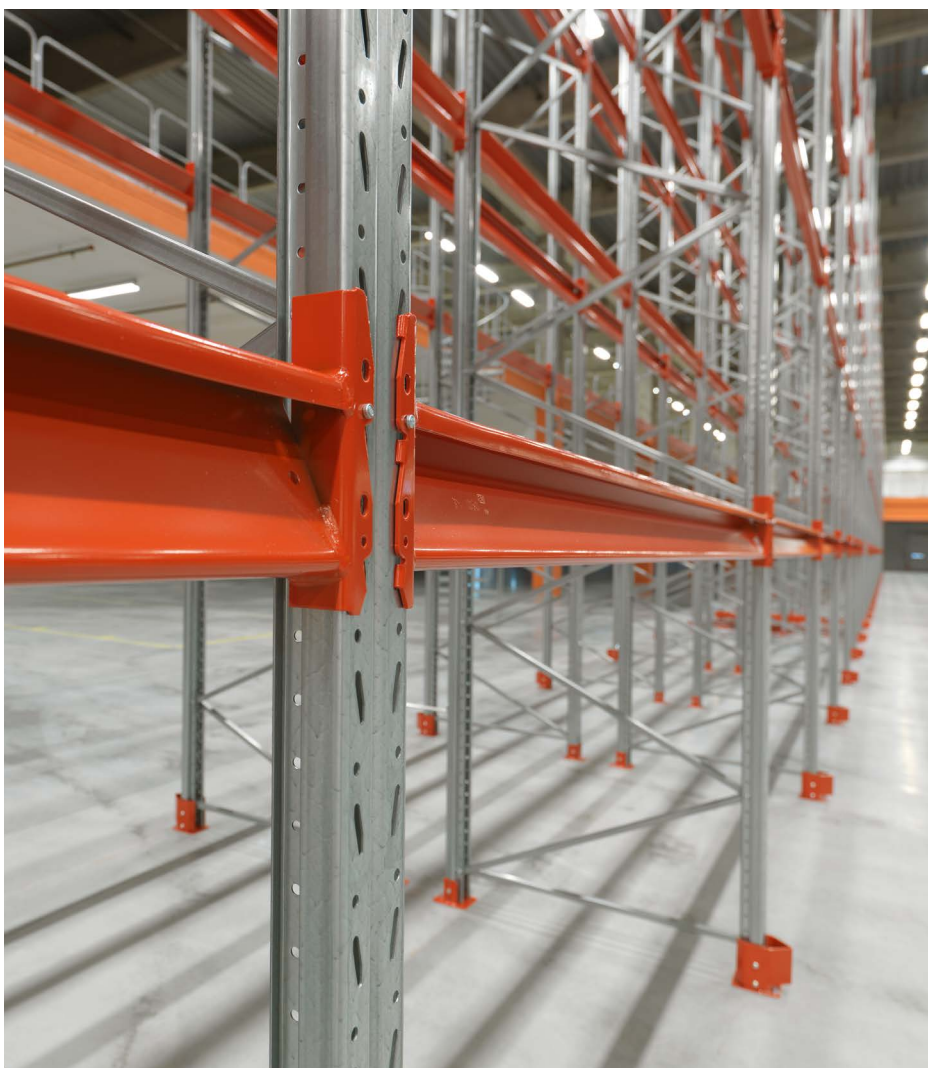



Stolpskydd höjd 400 mm
- för montage i golv.



Stolpskydd höjd 400 mm med PU-fjäder - för montage i golv. Monteras med PU-fjäder



Påkörningsskydd höjd 400 mm
- för yttergavlar och truckgenomgångar. Finns för både enkelställ och dubbelställ. Höjd 400 mm.



Genomföringsskydd horisontellt - monteras i bakkant och förhindrar att pallen skjuts in för långt.



Genomföringsskydd vertikalt - monteras i bakkant och förhindrar att pallen skjuts in för långt.



Stosfotplatta
- ger en mycket bra infästning i golv och skyddar stolpens nedre del.



Stolpförstärkning 90/110 låg
- för montage tillsammans med stofsotplatta. Skyddar stolpen på ett utmärkt sätt utan att ta någon extra plats i anspråk. Höjd 150 mm.



Stolpförstärkning 90/110 hög
- för montage tillsammans med stofsotplatta. Ger absolut bästa skydd av den mest utsatta delen av stolpen. Höjd 760 mm.



Stolpförstärkning 90/110 hög front - monteras i stolpen och i golvet. Kan användas tillsammans med en lågt placerad bärbalk.



Fakta

EABs pallställ Omega bygger på en helt ny konstruktion där säkerhet och funktion sätts i främsta rummet. Det kompletta stället byggs av två komponenter; gavlar och bärbalkar. Stabiliseringen sker genom ramverkan. Stagen i gaveln är utformade i fyrkantrör vilket ger starka stag och en mycket stabil gavel som tillåter höga sektionslaster.

Säkerhetskrav

EAB:s pallställ uppfyller den europeiska standarden för pallställ, med beteckning;
SS-EN 15512, SS-EN 15620,
SS-EN 15629, SS-EN 15635.

Ytbehandling

EAB:s pallställ Omega levereras galvaniserat. Bärbalkar, fotplattor och övriga tillbehör lackeras orange.

Leveranser

Gavlarna levereras kompletta med horisontalstag, diagonalstag, fotplattor samt skruv och mutter. Med hjälp av den medföljande monteringsanvisningen är det enkelt att montera och resa gavlarna på plats. Bärbalkarna levereras kompletta med säkringar. Med alla leveranser följer även en belastningsskylt som skall monteras väl synlig.



- + Brett sortiment av standardprodukter
- + 5 års garanti
- + Idé, projektledning, konstruktion och montage
- + Beprövade produkter
- + En projektledare = en kontaktperson genom hela projektet
- + Produktion och produktutveckling på samma ställe
- + Närheten till och gedigen kunskap kring Stålkonstruktioner (värdefull know-how i många lagerinredningsprojekt)
- + Alla rätt i tid. Vi ställer alla nödvändiga frågor innan offert för att undvika onödiga merkostnader
- + Egen test- och provavdelning
- + Långsiktighet i företaget och i kundrelationer

TEKNISKA DATA		PALLSTÄLL OMEGA	
		MÅTT	BELASTNING
A Gavelhöjd		1000 - 12000 mm	
B Gaveldjup		500, 800, 1100, 1250, 1500 mm	
C Stolpbredd		90 mm	9000 kg, 12500 kg
Stolpbredd		110 mm	18000 kg, 21000 kg
D Bärbalk längd / profil, (för kortsideshantering av pall)		950 mm / Z100 mm	1x1000 kg
		1850 mm / Z100 mm	2x1000 kg
		2300 mm / Z100 mm	2x1000 kg
		2750 mm / Z100 mm	3x550 kg
		2750 mm / Z115 mm	3x750 kg
		2750 mm / Z140 mm	3x1000 kg
		3600 mm / Z160 mm	4x800 kg
		3600 mm / Z160 mm	4x1000 kg
D Längd / profil (för långsideshantering av pall)		1350 mm / Z100 mm	1x1000 kg
		2650 mm / Z115 mm	2x1150 kg

I EAB Lagerinredningar ingår: Pallställ, Djupstapling, Radioshuttle™, Rullbanor, Utdragsenhet, Grenställ, Virkesställ, Listställ, Hyllställ, Plastlådor, Påkörningsskydd och Arbetsplatsutrustning.



LAGERINREDNINGAR I PORTAR I STÅLBYGGNADER

333 33 SMÅLANDSSTENAR
TEL 0371-340 00 www.eab.se

SUNDSVALL: TEL 060-810 00